


Selektionsdiagramm

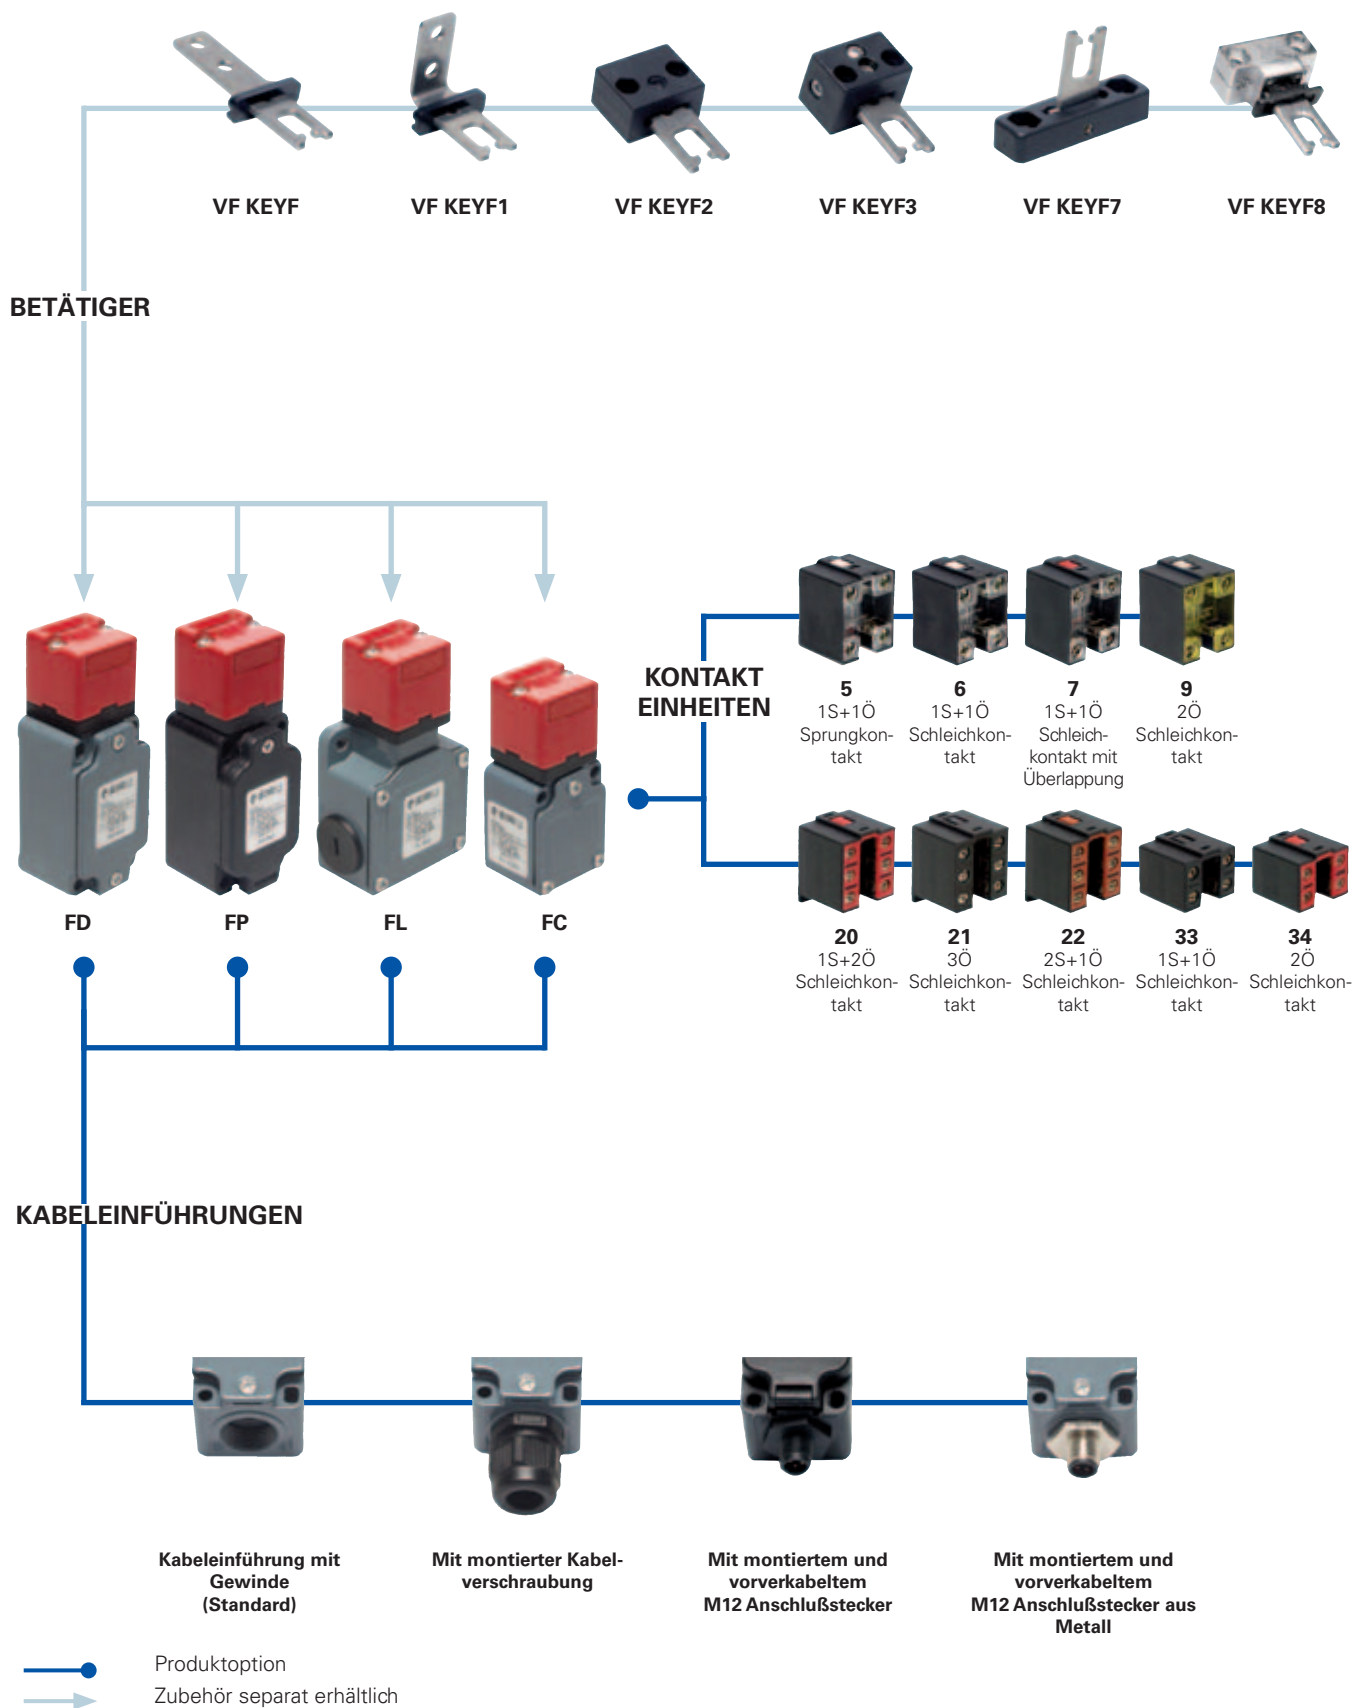

**Bestellbezeichnung****Hinweis!** Die Möglichkeit eine Bestellnummer zusammenzustellen garantiert nicht die wirkliche Verfügbarkeit. Für nähere Auskünfte wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.

Artikel		Optionen	
FD 693		-F1GM2K50	
Gehäuse		Kabelverschraubungen oder vorinstallierte Anschlußstecker	
FD	Aus Metall, eine Kabeleinführung		Ohne Kabelverschraubung oder Anschlußstecker (Standard)
FL	Aus Metall, drei Kabeleinführungen	K21	Mit montierter Kabelverschraubung für Kabel von Ø 6 bis Ø 12 mm
FP	Aus Technopolymer, eine Kabeleinführung	...	
Kontakteinheiten		K50	Mit M12 Anschlußstecker aus Metall, montiert und 5 polig verkabelt
5	1S+1Ö, Sprungkontakt	...	
6	1S+1Ö, Schleichkontakt	Für das Verzeichnis aller Varianten wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.	
7	1S+1Ö, Schleichkontakt mit Überlappung	Kabeleinführung mit Gewinde	
9	2Ö, Schleichkontakt		PG 13,5 (Standard)
20	1S+2Ö, Schleichkontakt	M2	M20x1,5
21	3Ö, Schleichkontakt	Kontaktarten	
22	2S+1Ö, Schleichkontakt		Silberkontakte (Standard)
33	1S+1Ö, Schleichkontakt	G	Vergoldete Silberkontakte 1 µm
34	2Ö, Schleichkontakt	Betätiger	
			Ohne Betätiger (Standard)
		F	Mit geradem Betätiger
		F1	Mit rechtwinkligem Betätiger
		F2	Mit beweglichem Betätiger
		F3	Mit beweglichem Betätiger, in zwei Richtungen einstellbar
		F7	Mit beweglichem Betätiger, in eine Richtung einstellbar
		F8	Mit Universalbetätiger

Artikel		Optionen	
FC 3393		-F1GM1K22	
Gehäuse		Vorinstallierte Kabelverschraubungen	
FC	Aus Metall, eine Kabeleinführung		Ohne Kabelverschraubung (Standard)
Kontakteinheiten		K22	Mit montierter Kabelverschraubung für Kabel von Ø 5 bis Ø 10 mm
33	1S+1Ö, Schleichkontakt	K26	Mit montierter Kabelverschraubung für Kabel von Ø 3 bis Ø 7 mm
34	2Ö, Schleichkontakt	Kabeleinführung mit Gewinde	
Betätiger			PG 11 (Standard)
	Ohne Betätiger (Standard)	M1	M16x1,5
F	Mit geradem Betätiger	Kontaktarten	
F1	Mit rechtwinkligem Betätiger		Silberkontakte (Standard)
F2	Mit beweglichem Betätiger	G	Vergoldete Silberkontakte 1 µm
F3	Mit beweglichem Betätiger, in zwei Richtungen einstellbar		
F7	Mit beweglichem Betätiger, in eine Richtung einstellbar		
F8	Mit Universalbetätiger		



Haupteigenschaften

- Gehäuse aus Metall oder Technopolymer, mit einer oder drei Kabeleinführungen
- Schutzart IP67
- 9 Kontakteinheiten lieferbar
- 6 Betätiger aus Edelstahl lieferbar
- Ausführungen mit montiertem M12 Anschlußstecker
- Ausführungen mit vergoldeten Silberkontakten

Kennzeichnung und Gütezeichen:



Zulassung IMQ:	EG605 (Serien FD-FL-FC) EG606 (Serie FP)
Zulassung UL:	E131787
Zulassung CCC:	2007010305230000 (Serien FD-FL-FC) 2007010305230014 (Serie FP)
Zulassung ECU:	1010151

Technische Eigenschaften

Gehäuse

Gehäuse Typ FP aus glasfaserverstärktem, selbstverlöschendem und stoßfestem Technopolymer mit Doppelisolierung

Gehäuse Typ FD, FL und FC aus Metall mit hochwertiger Pulverbeschichtung.

Serien FD, FP und FC eine Kabeleinführung

Serie FL drei Kabeleinführungen

Schutzart:

IP67 nach EN 60529
(elektrische Kontakte)

Hauptdaten

Sicherheitsparameter: Siehe Seite 6/32
Umgebungstemperatur: von -25°C bis +80°C

Auf Anfrage Ausführung für den Betrieb in Umgebungstemperatur von -40°C bis +80°C

Max. Betriebsfrequenz: 3600 Schaltspiele/Stunde

Mech. Lebensdauer: 1 Mill. Schaltspiele¹

Max. Betätigungsgeschwindigkeit: 0,5 m/s

Min. Betätigungsgeschwindigkeit: 1 mm/s

Anziehdrehmoment bei der Installation: Siehe Seite 6/1-6/10

(1) Ein Schaltspiel beinhaltet zwei Bewegungen, eine Schließung und eine Öffnung nach Norm EN 60947-5-1.

Kabelquerschnitt (flexibler Kupferdraht)

Kontakteinheiten 20, 21, 22, 33, 34:	Min.	1 x 0,34 mm ²	(1 x AWG 22)
	Max.	2 x 1,5 mm ²	(2 x AWG 16)
Kontakteinheiten 5, 6, 7, 9:	Min.	1 x 0,5 mm ²	(1 x AWG 20)
	Max.	2 x 2,5 mm ²	(2 x AWG 14)

Konformität:

IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60204-1, EN 1088, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, IEC 529, EN 60529, NFC 63-140, VDE 0660-200, VDE 0113, CENELEC EN 50013, BG-GS-ET-15.

Zulassungen:

IEC 60947-5-1, UL 508, GB14048.5-2001

Entspricht folgenden Richtlinien:

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/CE, Maschinenrichtlinie 2006/42/CE und Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/CE.

Zwangsöffnung der Kontakte laut Vorschriften:

IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, VDE 0660-206.

⚠ Für eine korrekte Installation und einen korrekten Einsatz aller Artikel gelten die in diesem Kapitel genannten Hinweise; ansonsten bitten wir Sie die Anleitungen auf den Seiten 6/1 bis 6/10 zu beachten.

Elektrische Eigenschaften		Einsatzkategorie		
Ohne Anschlußstecker	Therm. Nennstrom (I _{th}):	10 A		
	Isolationsspannung (U _i):	500 Vac 600 Vdc 400 Vac 500 Vdc für Kontakteinheiten 20, 21, 22, 33, 34		
	Bedingter Kurzschlussstrom: Kurzschlußschutz: Verschmutzungsgrad:	1000 A nach EN 60947-5-1 Sicherung 10 A 500 V Typ aM 3		
Mit M12 Anschlußstecker 4/5 polig	Therm. Nennstrom (I _{th}):	4 A		
	Isolationsspannung (U _i):	250 Vac 300 Vdc Sicherung 4 A 500 V Typ gG 3		
	Kurzschlußschutz: Verschmutzungsgrad:	Wechselspannung: AC15 (50 ... 60 Hz) U _e (V) 250 400 500 I _e (A) 6 4 1 Gleichspannung: DC13 U _e (V) 24 125 250 I _e (A) 6 1,1 0,4		
Mit M12 Anschlußstecker 8 polig	Therm. Nennstrom (I _{th}):	2 A		
	Isolationsspannung (U _i):	30 Vac 36 Vdc Sicherung 2 A 500 V Typ gG 3		
	Kurzschlußschutz: Verschmutzungsgrad:	Wechselspannung: AC15 (50 ... 60 Hz) U _e (V) 24 I _e (A) 2 Gleichspannung: DC13 U _e (V) 24 I _e (A) 2		




Beschreibung

Diese Sicherheitsschalter sind ideal zur Überwachung von Toren, Absicherungen, Schutzhauben und all den Schutztüren, die gefährliche Maschinenteile absichern. Der Betätiger aus Edelstahl wird an dem beweglichen Teil der Absicherung so montiert, daß er bei jeder Öffnung vom Schalter getrennt wird. Ein besonderer Mechanismus versichert, daß das Herausziehen des Betätigers die Zwangsöffnung der elektrischen Kontakte hervorruft.


Sie sind sehr einfach zu montieren und können an alle Absicherungen (mit Scharnier versehene, bewegliche oder entfernbare) angebracht werden. Die Möglichkeit den Schalter nur durch einen geeigneten Betätiger zu betätigen, garantiert einen Neustart der Maschine nur nach Schließen der Schutztür. Diese Schalter werden bei schweren Türen und rauen Betriebsbedingungen eingesetzt. Sie sind aus robusten und starken Materialien hergestellt.

Schwenkköpfe

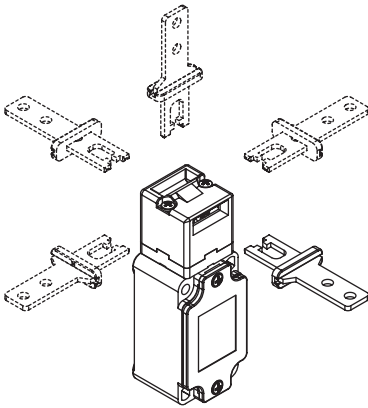

Bei allen Schaltern ist der Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar, indem die beiden Befestigungsschrauben entfernt werden.


Einstellzone



Dieser Schalter verfügt im Betätigungskopf über einen großzügigen Spielraum des Betätigers (4,5 mm).

Bei geschlossener Schutztür muß man sicherstellen, daß der Betätiger nicht direkt gegen den Schalterkopf stößt, sondern sich innerhalb der Einstellzone befindet. (0,5 ... 5 mm).

Anwendungsbeispiele

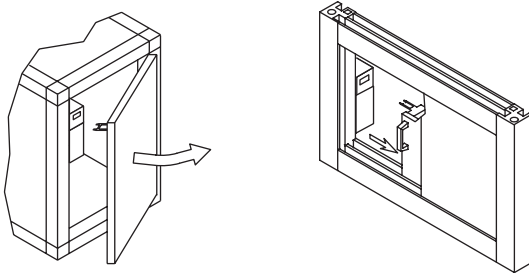

Anwendungsbeschränkung

Der Schalter darf nicht dort verwendet werden, wo Staub und Schmutz in den Betätigungskopf eindringen und sich dort festsetzen können. Vor allem nicht dort, wo Metall- und Zementpulver oder Chemikalien versprüht werden. In Räumen, in denen explosives oder entzündliches Gas vorhanden ist, darf der Schalter ebenfalls nicht verwendet werden. In Umgebungen mit Explosionsgefahr Produkte Atex verwenden (siehe Seite 2/137).

IMQ, CCC und EZU zugelassene Eigenschaften

Isolationsspannung (Ui): 500 Vac
400 Vac für Kontakteinheiten 20, 21, 22, 33, 34

Therm. Nennstrom (Ith): 10 A

Kurzschlußschutz: Sicherung 10 A 500 V Typ aM

Schutzart der Hülle: IP67

Anschluß MV (Schraubklemmen)

Verschmutzungsgrad 3

Einsatzkategorie: AC15

Einsatzspannung (Ue): 400 Vac (50 Hz)

Einsatzstrom (Ie): 3 A

Formen des Kontaktelementes: Zb, Y+Y, X+X, Y+Y+X, Y+Y+Y, Y+X+X

Zwangsöffnung der Kontakte für Kontakteinheiten 5, 6, 7, 9, 20, 21, 22, 33, 34

Konformität: EN 60947-1, EN 60947-5-1 und nachfolgende Nachträge und Änderungen, wesentliche Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/CE und nachfolgende Änderungen.

Für die Aufstellung der zugelassenen Produkte wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro.

UL zugelassene Eigenschaften

Anwendungskategorie Q300 (69 VA, 125-250 Vdc)

A600 (720 VA, 120-600 Vac)

Eigenschaften des Gehäuses Typ 1, 4X "indoor use only", 12, 13

Für alle Kontakteinheiten steife oder flexible Kupferdrähte (Cu) 60 oder 75 °C mit Querschnitt 12, 14 AWG verwenden. Klemmenverschraubungselement 7,1 lb in (0.8 Nm).

Konformität: UL 508

Für die Aufstellung der zugelassenen Produkte wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro.

1
1A
1B
2
2A
2B
2C
2D
2E
3
3A
3B
3C
4
4A
4B
4C
4D
4E
4F
4G
4H
5
6

Maßzeichnungen

Kontaktarten:


R = Sprungkontakt
L = Schleichkontakt
LO = Schleichkontakt mit Überlappung

Kontakteneinheiten

	Gehäuse aus Technopolymer Schalter ohne Betätiger	Metallgehäuse Schalter ohne Betätiger	Metallgehäuse Schalter ohne Betätiger	Metallgehäuse Schalter ohne Betätiger
5 R	FP 593 $\rightarrow$ 1S+1Ö 	FD 593 $\rightarrow$ 1S+1Ö 	FL 593 $\rightarrow$ 1S+1Ö 	
6 L	FP 693 $\rightarrow$ 1S+1Ö 	FD 693 $\rightarrow$ 1S+1Ö 	FL 693 $\rightarrow$ 1S+1Ö 	
7 LO	FP 793 $\rightarrow$ 1S+1Ö 	FD 793 $\rightarrow$ 1S+1Ö 	FL 793 $\rightarrow$ 1S+1Ö 	
9 L	FP 993 $\rightarrow$ 2Ö 	FD 993 $\rightarrow$ 2Ö 	FL 993 $\rightarrow$ 2Ö 	
20 L	FP 2093 $\rightarrow$ 1S+2Ö 	FD 2093 $\rightarrow$ 1S+2Ö 	FL 2093 $\rightarrow$ 1S+2Ö 	
21 L	FP 2193 $\rightarrow$ 3Ö 	FD 2193 $\rightarrow$ 3Ö 	FL 2193 $\rightarrow$ 3Ö 	
22 L	FP 2293 $\rightarrow$ 2S+1Ö 	FD 2293 $\rightarrow$ 2S+1Ö 	FL 2293 $\rightarrow$ 2S+1Ö 	
33 L	FP 3393 $\rightarrow$ 1S+1Ö 	FD 3393 $\rightarrow$ 1S+1Ö 	FL 3393 $\rightarrow$ 1S+1Ö 	FC 3393 $\rightarrow$ 1S+1Ö
34 L	FP 3493 $\rightarrow$ 2Ö 	FD 3493 $\rightarrow$ 2Ö 	FL 3493 $\rightarrow$ 2Ö 	FC 3493 $\rightarrow$ 2Ö
Min. Kraft	10 N (18 N $\rightarrow$)	10 N (18 N $\rightarrow$)	10 N (18 N $\rightarrow$)	10 N (18 N $\rightarrow$)

Erläuterung des Schaltwegdiagramms

Alle Maße in den Zeichnungen sind in mm ausgedrückt

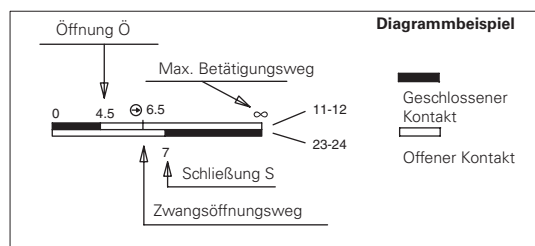

HINWEIS:




Der Kontakt **Ö** wird bei eingeführtem und gesperrtem Betätiger erreicht. Bei der **Installation zum Personenschutz** muß der Schalter **mindestens bis zum Zwangsöffnungsweg** betätigt werden, wie in den Schaltwegdiagrammen mit folgendem Symbol $\ominus$ angegeben ist.

Der Schalter muß **mindestens mit der Zwangsöffnungskraft** betätigt werden, wie in Klammer neben der Betätigungskraft unter jedem Artikel angegeben ist.




Betätiger aus Edelstahl


HINWEIS: Diese Betätiger können nur mit den Artikeln der Serien FD, FP, FL, FC und FS (z.B. FD 693) verwendet werden.

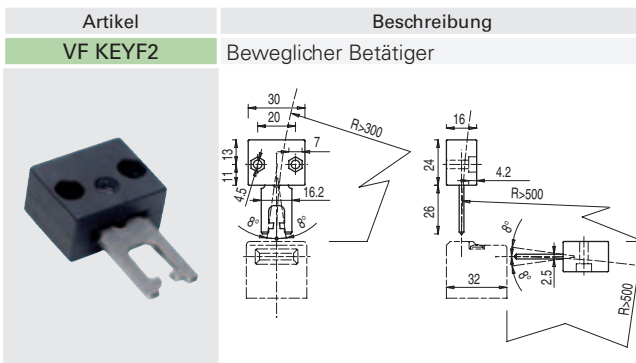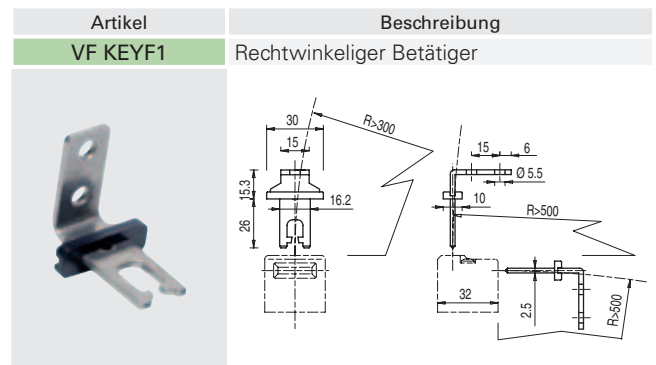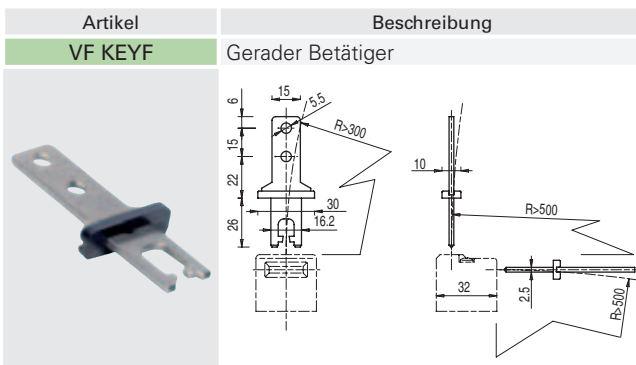


Der Betätiger kann in alle vier Richtungen schwanke und erleichtert die Einführung in den Schalter an dejustierten Türen.

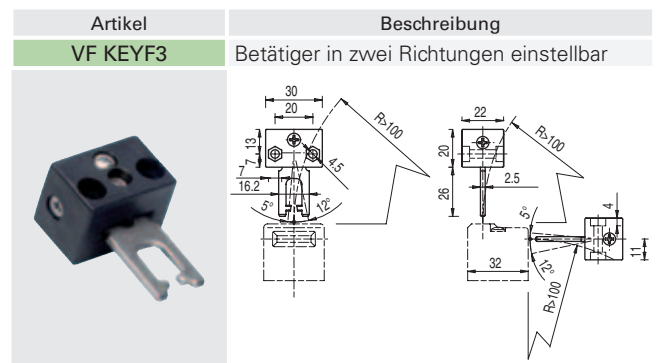

Der Betätiger kann in zwei Richtungen eingestellt werden und an kleinen Türen installiert werden.

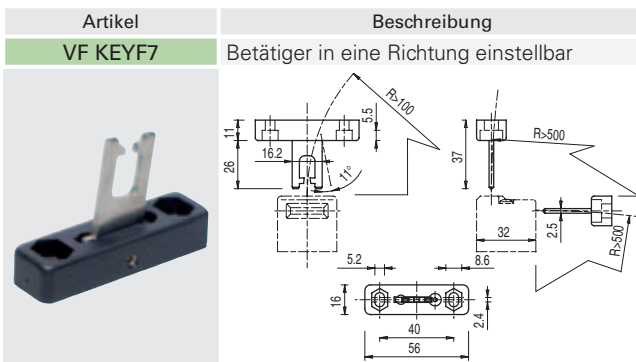


Der Betätiger kann in zwei Richtungen eingestellt werden und an kleinen Türen installiert werden.

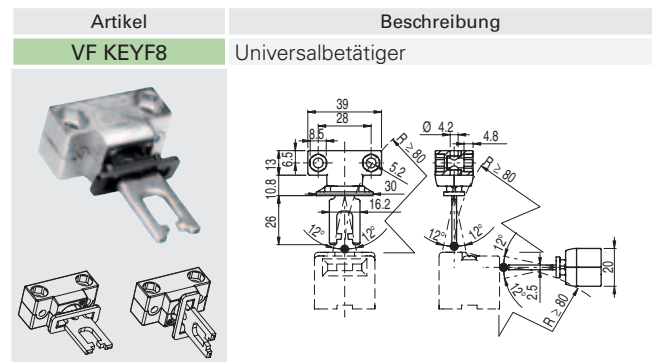

Dieser Betätiger kann in verschiedenen Positionen und auch an kleinen Türen installiert werden.

Der Befestigungsblock ist mit zwei Bohrungen ausgestattet und kann um 90° gedreht werden (siehe Zeichnung).

Zubehör

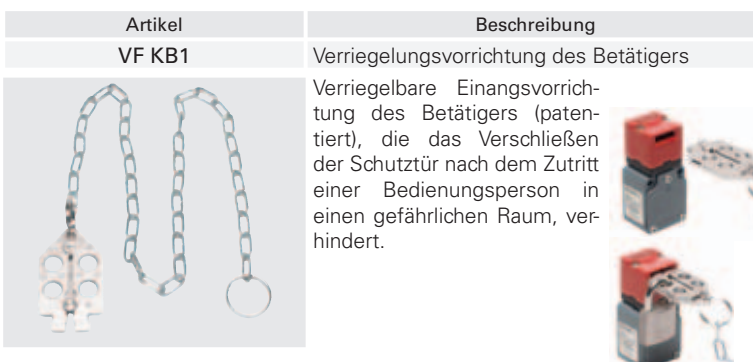


Verriegelbare Einangsvorrichtung des Betätigers (patentiert), die das Verschließen der Schutztür nach dem Zutritt einer Bedienungsperson in einen gefährlichen Raum, verhindert.



Die grün hinterlegten Artikel befinden sich auf Lager

Selektionsdiagramm

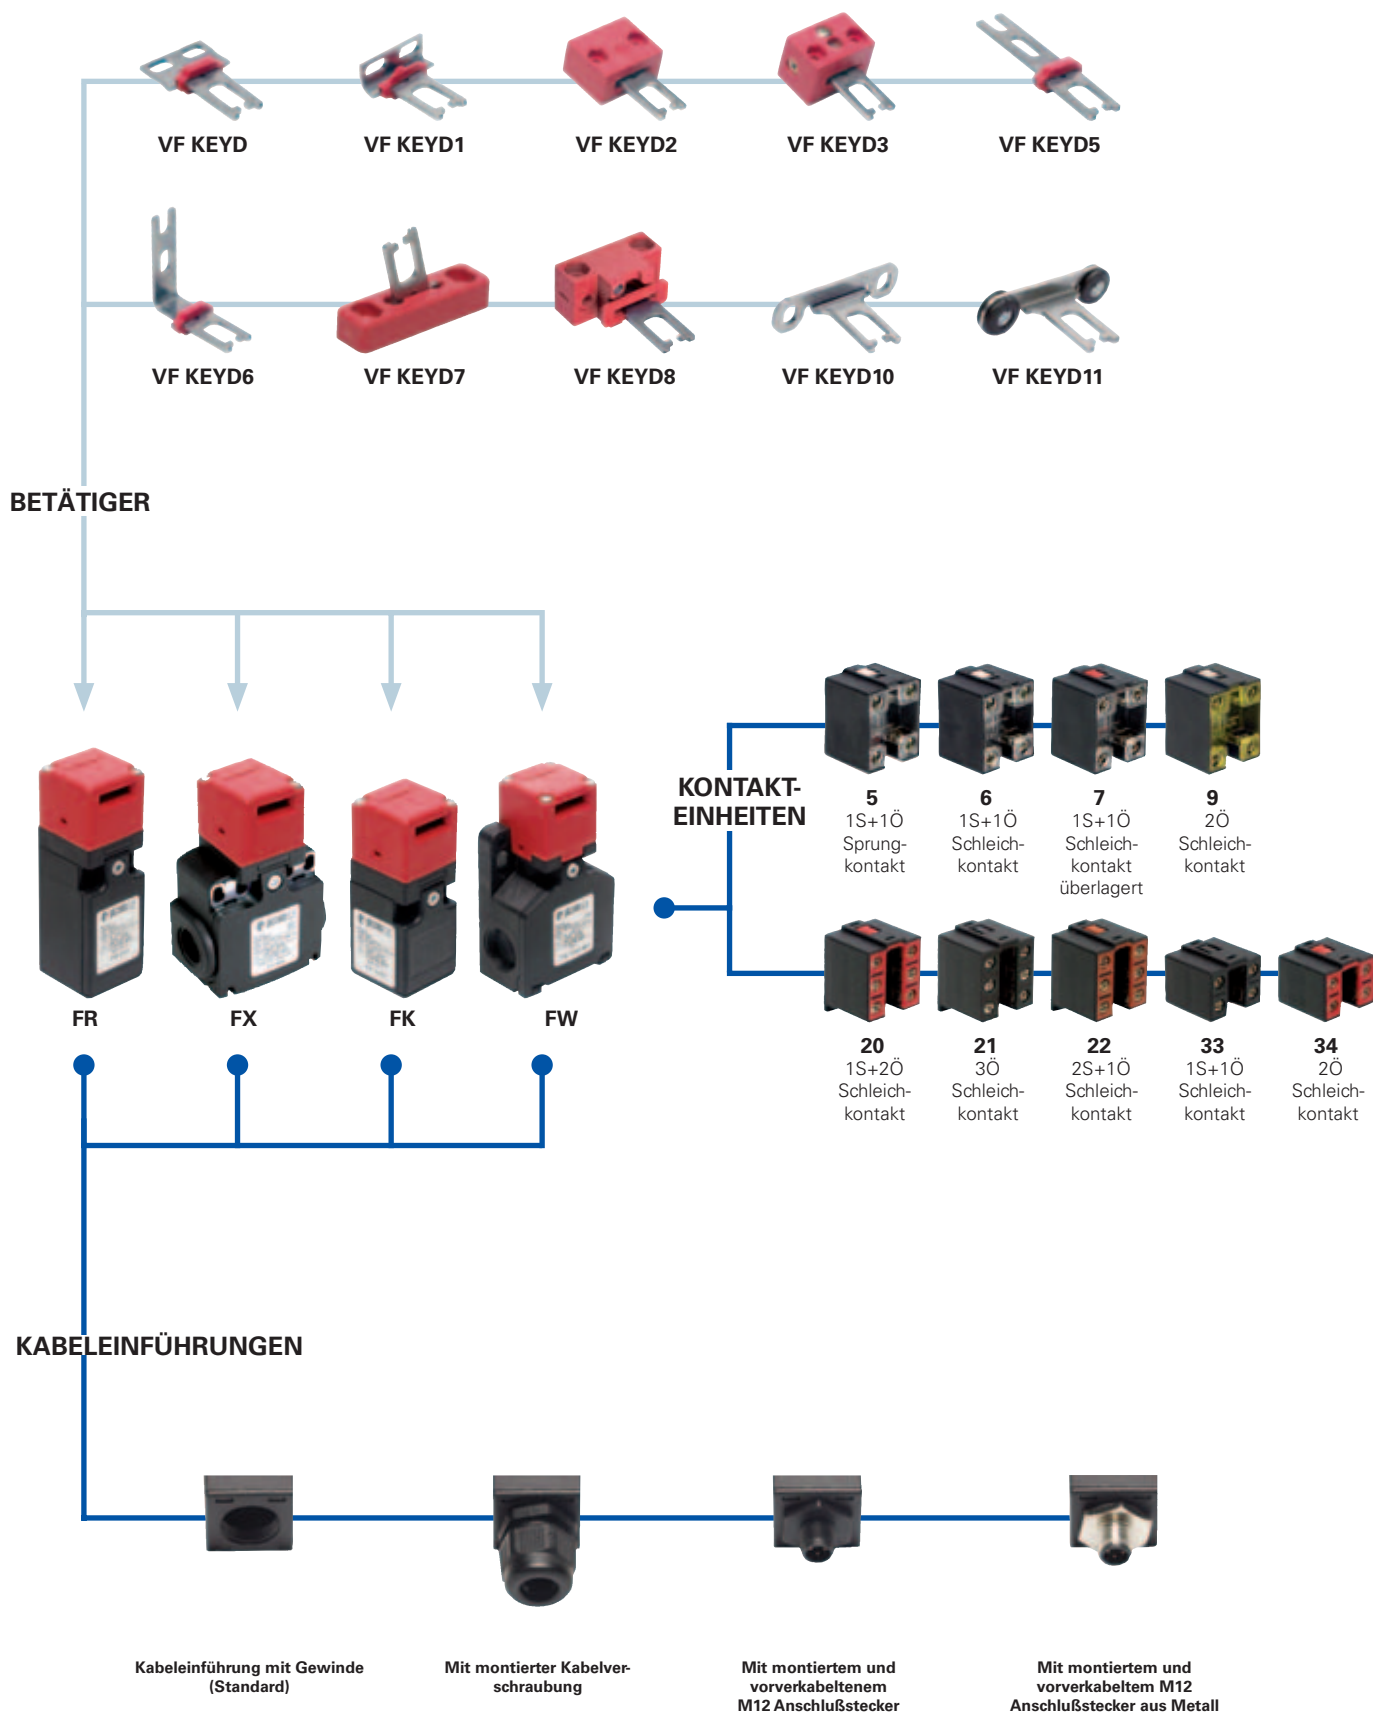

—●— Produktoption
—→— Zubehör separat erhältlich

**Bestellbezeichnung****Hinweis!** Die Möglichkeit eine Bestellnummer zusammenzustellen garantiert nicht die wirkliche Verfügbarkeit. Für nähere Auskünfte wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.

Artikel	Optionen
FR 693	-E3D1XGM2K70

Gehäuse	
FR	Aus Technopolymer, eine Kabeleinführung
FX	Aus Technopolymer, zwei Kabeleinführungen
FW	Aus Technopolymer, drei Kabeleinführungen

Kontakteinheit	
5	1S+1Ö, Sprungkontakt
6	1S+1Ö, Schleichkontakt
7	1S+1Ö, Schleichkontakt mit Überlappung
9	2Ö, Schleichkontakt
20	1S+2Ö, Schleichkontakt
21	3Ö, Schleichkontakt
22	2S+1Ö, Schleichkontakt
33	1S+1Ö, Schleichkontakt
34	2Ö, Schleichkontakt

Köpfe	
92	Trennbare Köpfe (nur für Gehäuse FW)
93	Nicht trennbare Köpfe (nur für Gehäuse FR, FX und FK)

Ausziehungskraft des Betätigers	
	10 N (Standard)
E3	30 N

Betätiger	
	Ohne Betätiger (Standard)
D	Mit geradem Betätiger
D1	Mit rechtwinkligem Betätiger
D2	Mit beweglichem Betätiger
...	

Kabelverschraubungen oder vorinstallierte Anschlußstecker	
	Ohne Kabelverschraubung oder Anschlußstecker (Standard)
K21	Mit montierter Kabelverschraubung für Kabel von Ø 6 bis Ø 12 mm
...	
K70	Mit M12 Anschlußstecker aus Kunststoff, montiert und 4 polig verkabelt
...	

Für das Verzeichnis aller Varianten wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.

Kabeleinführung mit Gewinde	
	PG 13,5 (Standard) (nur für Gehäuse FR-FX)
A	PG 11 (nur für Gehäuse FR-FX)
M1	M16x1,5
M2	M20x1,5

Kontaktarten	
	Silberkontakte (Standard)
G	Vergoldete Silberkontakte 1 µm

Außenteile aus Metall	
	Aus verzinktem Stahl (Standard)
X	Aus Edelstahl

Artikel	Optionen
FK 3393	-E3D1XGM1K22

Gehäuse	
FK	Aus Technopolymer, eine Kabeleinführung

Kontakteinheit	
33	1S+1Ö, Schleichkontakt
34	2Ö, Schleichkontakt

Ausziehungskraft des Betätigers	
	10 N (Standard)
E3	30 N

Betätiger	
	Ohne Betätiger (Standard)
D	Mit geradem Betätiger
D1	Mit rechtwinkligem Betätiger
D2	Mit beweglichem Betätiger
...	

Vorinstallierte Kabelverschraubungen	
	Ohne Kabelverschraubung (Standard)
K22	Mit montierter Kabelverschraubung für Kabel von Ø 5 bis Ø 10 mm
K26	Mit montierter Kabelverschraubung für Kabel von Ø 3 bis Ø 7 mm

Kabeleinführung mit Gewinde	
	PG 11 (Standard)
M1	M16x1,5

Kontaktarten	
	Silberkontakte (Standard)
G	Vergoldete Silberkontakte 1 µm

Außenteile aus Metall	
	Aus verzinktem Stahl (Standard)
X	Aus Edelstahl



Angemeldetes Patent

Haupteigenschaften

- Gehäuse aus Technopolymer, eine bis drei Kabeleinführungen
- Schutzart IP67
- 9 Kontakteinheiten lieferbar
- 8 Betätiger aus Edelstahl lieferbar
- Ausführungen mit montiertem M12 Anschlußstecker
- Ausführungen mit vergoldeten Silberkontakten

Kennzeichnung und Gütezeichen:

Zulassung IMO: EG610
 Zulassung UL: E131787
 Zulassung CCC: 2007010305230013
 (Serien FR-FX-FK)
 Zulassung ECU: 1010151

Technische Eigenschaften**Gehäuse**

Gehäuse aus glasfaserverstärktem, selbstverlöschendem und stoßfestem Technopolymer mit Doppelisolierung 
 Serie FR und FK eine Kabeleinführung
 Serie FX zwei Kabeleinführungen
 Serie FW drei Kabeleinführungen mit Durchbruch
 Schutzart: IP67 nach EN 60529
 (elektrische Kontakte)

Hauptdaten

Sicherheitsparameter: Siehe Seite 6/32
 Umgebungstemperatur: von -25°C bis +80°C
 Auf Anfrage Ausführung für den Betrieb in Umgebungstemperatur von -40°C bis +80°C
 Max. Betriebsfrequenz: 3600 Schaltspiele¹/Stunde
 Mech. Lebensdauer: 1 Mill.Schaltspiele¹
 Max. Betätigungsgeschwindigkeit: 0,5 m/s
 Min. Betätigungsgeschwindigkeit: 1 mm/s
 Ausziehungskraft des Betätigers: 10 N (30 N Ausführungen -E3)
 Anziehdrehmoment bei der Installation: Siehe Seite 6/1-6/10
 (1) Ein Schaltspiel beinhaltet zwei Bewegungen, eine Schließung und eine Öffnung nach Norm EN 60947-5-1.

Kabelquerschnitt (flexibler Kupferdraht)

Kontakteinheiten 20, 21, 22, 33, 34:	Min.	1 x 0,34 mm ²	(1 x AWG 22)
	Max.	2 x 1,5 mm ²	(2 x AWG 16)
Kontakteinheiten 5, 6, 7, 9:	Min.	1 x 0,5 mm ²	(1 x AWG 20)
	Max.	2 x 2,5 mm ²	(2 x AWG 14)

Konformität:

IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60204-1, EN 1088, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, IEC 529, EN 60529, NFC 63-140, VDE 0660-200, VDE 0113, CENELEC EN 50013, BG-GS-ET-15.

Zulassungen:

IEC 60947-5-1, UL 508, GB14048.5-2001

Entspricht folgenden Richtlinien:

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/CE, Maschinenrichtlinie 2006/42/CE und Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/CE.

Zwangsöffnung der Kontakte laut Vorschriften:

IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, VDE 0660-206.

⚠ Für eine korrekte Installation und einen korrekten Einsatz aller Artikel gelten die in diesem Kapitel genannten Hinweise; ansonsten bitten wir Sie die Anleitungen auf den Seiten 6/1 bis 6/10 zu beachten.

Elektrische Eigenschaften**Einsatzkategorie**

Ohne Anschlußstecker	Therm. Nennstrom (I _{th}):	10 A	Wechselspannung: AC15 (50 ... 60 Hz)		
	Isolationsspannung (U _i):	500 Vac 600 Vdc	U _e (V)	250	400
		400 Vac 500 Vdc	I _e (A)	6	4
		für Kontakteinheiten 20, 21, 22, 33, 34		1	
Bedingter Kurzschlussstrom:		1000 A nach EN 60947-5-1	Gleichspannung: DC13		
	Kurzschlußschutz:	Sicherung 10 A 500 V Typ aM	U _e (V)	24	125
	Verschmutzungsgrad:	3	I _e (A)	6	1,1
				0,4	

Mit M12 Anschlußstecker 4 polig	Therm. Nennstrom (I _{th}):	4 A	Wechselspannung: AC15 (50 ... 60 Hz)		
	Isolationsspannung (U _i):	250 Vac 300 Vdc	U _e (V)	24	120
	Kurzschlußschutz:	Sicherung 4 A 500 V Typ gG	I _e (A)	4	4
	Verschmutzungsgrad:	3	Gleichspannung: DC13		
			U _e (V)	24	125
			I _e (A)	4	1,1
				0,4	


Mit M12 Anschlußstecker 8 polig	Therm. Nennstrom (I _{th}):	2 A	Wechselspannung: AC15 (50 ... 60 Hz)		
	Isolationsspannung (U _i):	30 Vac 36 Vdc	U _e (V)	24	
	Kurzschlußschutz:	Sicherung 2 A 500 V Typ gG	I _e (A)	2	
	Verschmutzungsgrad:	3	Gleichspannung: DC13		
			U _e (V)	24	
			I _e (A)	2	



Beschreibung


Diese Sicherheitsschalter sind ideal zur Überwachung von Toren, Absicherungen, Schutzhauben und all den Schutztüren, die gefährliche Maschinenteile schützen. Der Betätiger aus Edelstahl wird an dem beweglichen Teil der Absicherung so montiert, daß der Betätiger bei jeder Öffnung vom Schalter getrennt wird. Ein besonderer Mechanismus versichert, daß das Herausziehen des Betätigers die Zwangsöffnung der elektrischen Kontakte hervorruft. Sie sind sehr einfach zu montieren und können an alle Absicherungen (mit Scharnier versehene, bewegliche oder entfernbare) angebracht werden. Die Möglichkeit den Schalter nur durch einen geeigneten Betätiger zu betätigen, garantiert eine Instandsetzung der Maschine nur nach Schließen der Schutztür. Diese Schalter werden bei schweren Türen und rauen Betriebsbedingungen eingesetzt und aus robusten und dicken Materialien hergestellt.

Schwenkköpfe

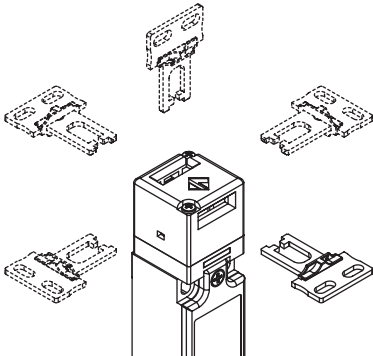


Bei allen Schaltern ist der Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar, indem die beiden Befestigungsschrauben entfernt werden

Einstellzone




Dieser Schalter verfügt im Betätigungskopf über einen großzügigen Spielraum des Betätigers (4mm). Bei geschlossener Schutztür überprüfen, daß der Betätiger nicht direkt gegen den Schalterbetätigungskopf stößt, sondern sich innerhalb der Einstellzone befindet. (0,5 ... 4,5 mm).

Nicht trennbarer Betätigungskopf




Der Betätigungskopf Typ "93" ist mit dem vorhergehenden Typ "92" austauschbar und kompatibel; dieser hat den Vorteil, daß er nicht vom Schalterkörper getrennt werden kann obwohl er um 4 x 90° drehbar ist (Patent der Firma Pizzato Elettrica)

Ausführungen mit Ausziehungskraft des Betätigers 30 N



Es sind Ausführungen mit einer Rastkraft von 30 N statt 10 N als Standard erhältlich.

Anwendungsbeispiele

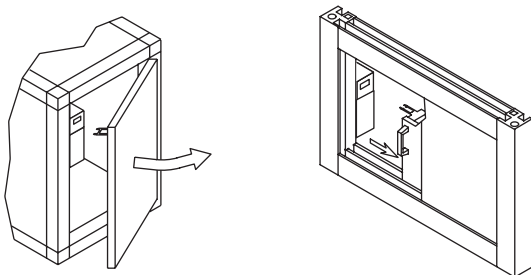

Anwendungsbeschränkung

Den Schalter nicht dort anwenden, wo Staub und Schmutz in den Betätigungskopf eindringen und sich dort festsetzen können. Vor allem dort, wo Metall- und Zementpulver oder Chemikalien gesprüht werden. Nicht in Räumen verwenden, in denen explosives oder entzündliches Gas vorhanden ist.

IMQ, CCC und EZU zugelassene Eigenschaften

Isolationsspannung (Ui): 500 Vac
400 Vac für Kontakteinheiten 20, 21, 22, 33, 34

Therm. Nennstrom (Ith): 10 A
Kurzschlußschutz: Sicherung 10 A 500 V Typ aM

Schutzart der Hülle: IP67
Anschluß MV (Schraubklemmen)
Verschmutzungsgrad 3

Einsatzkategorie: AC15
Einsatzspannung (Ue): 400 Vac (50 Hz)
Einsatzstrom (Ie): 3 A

Formen des Kontaktelementes: Zb, Y+Y, X+X, Y+Y+X, Y+Y+Y, Y+X+X
Zwangsöffnung der Kontakte für Kontakteinheiten 5, 6, 7, 9, 20, 21, 22, 33, 34

Konformität: EN 60947-1, EN 60947-5-1 und nachfolgende Nachträge und Änderungen, wesentliche Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/CE und nachfolgende Änderungen.

Für die Aufstellung der zugelassenen Produkte wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro.

UL zugelassene Eigenschaften

Anwendungskategorie Q300 (69 VA, 125-250 Vdc)
A600 (720 VA, 120-600 Vac)

Eigenschaften des Gehäuses Typ 1, 4X "indoor use only", 12, 13
Für alle Kontakteinheiten müssen steife oder flexible Kupferdrähte (Cu) 60 oder 75 °C mit Querschnitt 12, 14 AWG verwendet werden.
Klemmenverschraubungselement 7,1 lb-in (0,8 Nm).

Konformität: UL 508

Für die Aufstellung der zugelassenen Produkte wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro.

Maßzeichnungen


Kontaktarten:

R = Sprungkontakt
L = Schleichkontakt
LO = Schleichkontakt mit Überlappung

Kontakteneinheiten

	Gehäuse aus Technopolymer Schalter ohne Betätiger	Gehäuse aus Technopolymer Schalter ohne Betätiger	Gehäuse aus Technopolymer Schalter ohne Betätiger, Gewinde M20x1,5	Gehäuse aus Technopolymer Schalter ohne Betätiger
5	R FR 593 $\rightarrow$ 1S+1Ö	FX 593 $\rightarrow$ 1S+1Ö	FW 592-M2 $\rightarrow$ 1S+1Ö	
6	L FR 693 $\rightarrow$ 1S+1Ö	FX 693 $\rightarrow$ 1S+1Ö	FW 692-M2 $\rightarrow$ 1S+1Ö	
7	LO FR 793 $\rightarrow$ 1S+1Ö	FX 793 $\rightarrow$ 1S+1Ö	FW 792-M2 $\rightarrow$ 1S+1Ö	
9	L FR 993 $\rightarrow$ 2Ö	FX 993 $\rightarrow$ 2Ö	FW 992-M2 $\rightarrow$ 2Ö	
20	L FR 2093 $\rightarrow$ 1S+2Ö	FX 2093 $\rightarrow$ 1S+2Ö	FW 2092-M2 $\rightarrow$ 1S+2Ö	
21	L FR 2193 $\rightarrow$ 3Ö	FX 2193 $\rightarrow$ 3Ö	FW 2192-M2 $\rightarrow$ 3Ö	
22	L FR 2293 $\rightarrow$ 2S+1Ö	FX 2293 $\rightarrow$ 2S+1Ö	FW 2292-M2 $\rightarrow$ 2S+1Ö	
33	L FR 3393 $\rightarrow$ 1S+1Ö	FX 3393 $\rightarrow$ 1S+1Ö	FW 3392-M2 $\rightarrow$ 1S+1Ö	FK 3393 $\rightarrow$ 1S+1Ö
34	L FR 3493 $\rightarrow$ 2Ö	FX 3493 $\rightarrow$ 2Ö	FW 3492-M2 $\rightarrow$ 2Ö	FK 3493 $\rightarrow$ 2Ö
Min. Kraft	10 N (18 N $\rightarrow$)	10 N (18 N $\rightarrow$)	10 N (18 N $\rightarrow$)	10 N (18 N $\rightarrow$)


Alle angeführten Schalter sind mit der Ausziehungskraft gleich 30 N lieferbar.
 An die Bestellnummer dieser Artikel muß die Erweiterung „-E3“ zugefügt werden
 z.B.: FR 693-E3



Min. Kraft Ausführungen	30 N (38 N $\rightarrow$)	30 N (38 N $\rightarrow$)	30 N (38 N $\rightarrow$)	30 N (38 N $\rightarrow$)
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Erläuterung des Schaltwegdiagramms

Alle Maße in den Zeichnungen sind in mm ausgedrückt

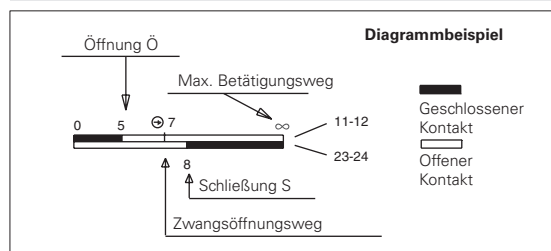**HINWEIS:**

Der Kontakt **Ö** wird bei eingeführtem und gesperrtem Betätiger erreicht. Bei der **Installation zum Personenschutz** muß der Schalter **mindestens bis zum Zwangsöffnungsweg** betätigt werden, wie in den Schaltwegdiagrammen mit folgendem Symbol $\rightarrow$ angegeben ist.


Der Schalter muß **mindestens mit der Zwangsöffnungskraft** betätigt werden, wie in Klammer neben der Betätigungskraft unter jedem Artikel angegeben ist.




Betätiger aus Edelstahl

HINWEIS: Diese Betätiger können nur mit den Artikeln der Serien FR, FX, FK und FW (z.B. FR 693) verwendet werden

Artikel	Beschreibung
VF KEYD	Gerader Betätiger

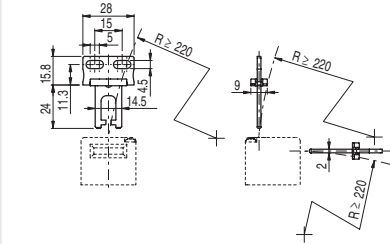


Artikel	Beschreibung
VF KEYD2	Beweglicher Betätiger


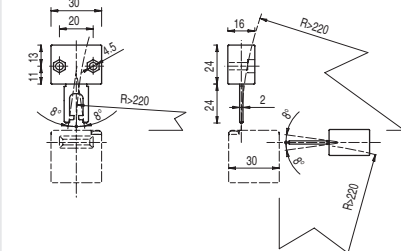


Der Betätiger kann in alle vier Richtungen schwanen und erleichtert die Einführung in den Schalter an dejustierten Türen.

Artikel	Beschreibung
VF KEYD5	Verlängerter Betätiger

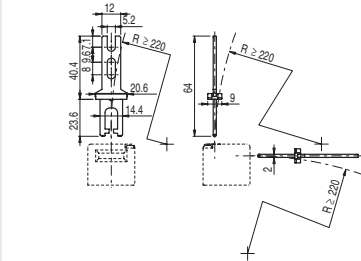


Artikel	Beschreibung
VF KEYD7	Betätiger in eine Richtung einstellbar

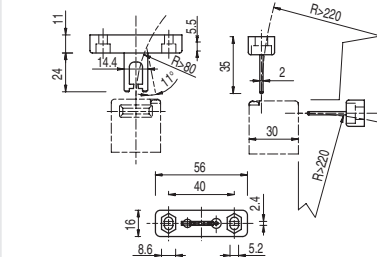


Der Betätiger kann in zwei Richtungen eingestellt werden und an kleinen Türen installiert werden.


Artikel	Beschreibung
VF KEYD10	Geformter Betätiger

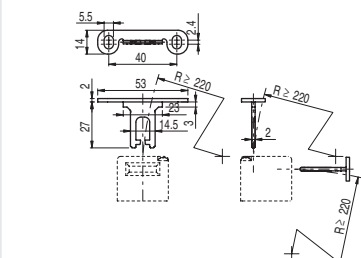

Artikel	Beschreibung
VF KEYD1	Rechtwinkliger Betätiger

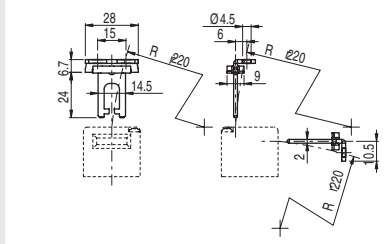


Artikel	Beschreibung
VF KEYD3	Betätiger in zwei Richtungen einstellbar


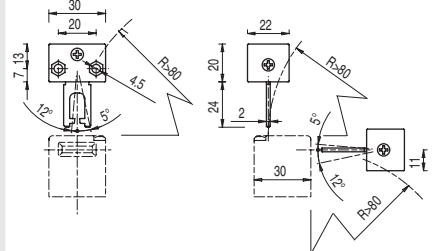


Der Betätiger kann in zwei Richtungen eingestellt werden und an kleinen Türen installiert werden .

Artikel	Beschreibung
VF KEYD6	Verlängerter, rechtwinkliger Betätiger

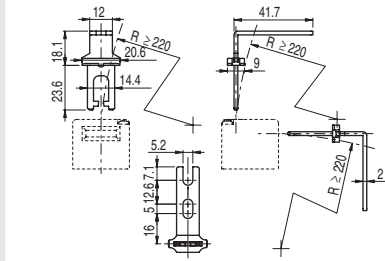

Artikel	Beschreibung
VF KEYD8	Universalbetätiger

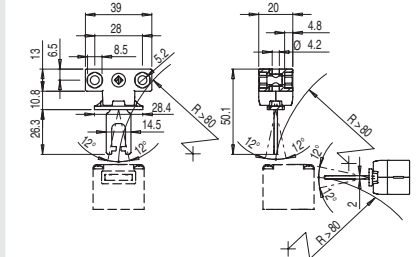

Dieser Betätiger kann in verschiedenen Positionen und auch an kleinen Türen installiert werden. Der Befestigungsblock ist mit zwei Bohrungen ausgestattet und kann um 90° gedreht werden (siehe Zeichnung).

Artikel	Beschreibung
VF KEYD11	Geformter Betätiger

